

AA FIRST

Qualité - Fiabilité - Intégrité

NEXUS PRO 120

Fontaine à eau sur réseau, élégante et sur socle, avec technologie TriGuard intégrée.

Tempérée & Froide | Sur Socle

Double Protection UVC

Associe deux dispositifs de désinfection UVC intégrés : l'un en ligne après le réservoir, l'autre au point de distribution. Rassurez vos clients soucieux de l'hygiène et décrochez plus de contrats.

Distribution Pratique

Dotée d'une sélection intuitive par bouton, permettant de passer facilement de l'eau tempérée à l'eau froide. Deux modes de distribution temporisée offrent aussi plus de praticité.

Les Mêmes Composants Fiables

Derrière son design audacieux et moderne, le Nexus Pro 120 intègre de nombreux composants éprouvés que nos clients connaissent et auxquels ils font confiance.

Esthétique Moderne

Avec sa finition noire élégante et son bandeau LED distinctif, son design moderne s'intègre à de nombreux espaces professionnels. Un produit esthétique, facile à promouvoir, à vendre et à louer.





20-35 Utilisateurs

28cm
Zone de Distribution

KG 20.5 kg

Tempérée	35 L/H	-	-

Technologie TriGuard

Notre première fontaine à eau intégrant la technologie TriGuard. Notre solution la plus avancée pour protéger l'eau en ligne.

Commande tactile

Commande tactile intuitive située sur le dessus du bras de distribution.

Protection Hygiénique

Protège contre la contamination par contact et offre une sécurité supplémentaire.

Bandeau LED de distribution

Un élégant bandeau LED en façade indique la mise sous tension et la distribution d'eau, tout en sublimant le design haut de gamme.

Zone de distribution pratique

Idéale pour un usage quotidien grâce à une hauteur de distribution de 28 cm.






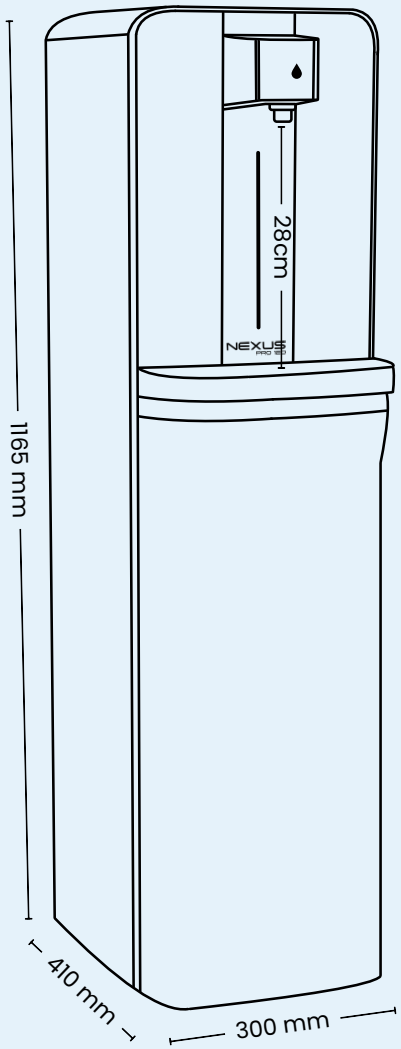








Schéma latéral



Modèles

Réf.	Nexus Pro 120 AC
Sortie	Tempérée & Froide
Capacité	Tempérée & 35 L/H Froide
Classement	Sur Socle
Alimentation en eau	Sur Réseau
Refroidisseur	Refroidissement Direct
Poids	20.5 kg
Zone de Distribution	28 cm
Dimensions (H x L x P)	1165 mm x 300 mm x 410 mm

Température

Commande (Froide)	Thermostat manuel (5 °C – 7 °C)
Commande (Chaude)	S/O
Protection Thermique	S/O
Température de sortie* (Froide)	10°C (ou moins)
Température de sortie* (Chaude)	S/O

**Basée sur une température d'entrée d'eau de 16°C*

Composants et alimentation

Matériau de la cuve (Froide)	Acier Inoxydable (STS304)
Capacité de la cuve (Froide)	1.5 L
Matériau de la cuve (Chaude)	S/O
Capacité de la cuve (Chaude)	S/O
Fluide frigorigène	R600a
Condenseur	À fil
Puissance électrique (Froide)	70 w
Puissance électrique (Chaude)	S/O
Tension	220v - 240v
Consommation en veille (24 h)	128 kwh
Alimentation électrique	Prise européenne (2 broches)
Longueur du câble	1.8 m