AA FIRST

Produktkatalog

2024-2025

Qualität – Zuverlässigkeit – Integrität

Qualität – Zuverlässigkeit – Integrität

Inhalt

AA First Wasserkühler	4
AA First Trinkbrunnen	5
AA First Wasserboiler	6
AA First Zubehör	7-8
AA Ezytap Familie	9-10
COSMETAL Taps von AA First	12
COSMETAL Kühler von AA First	13-14
Unser Werdegang	15

Qualität – Zuverlässigkeit – Integrität

AA First ist eine Division von Circon Ltd – einem Familienunternehmen im Privatbesitz. AA's Ziel ist es Qualitätsprodukte, einen zuverlässigen Service und Integrität im Umgang mit unseren Kunden zu bieten.

AA First wurde 1993 gegründet und has sich seitdem mit mehr als 250.000 verkauften Wasserkühlern zu einem der grössten Distributoren Europa's entwickelt.

Wir halten einen grossen Lagerbestand von 3.000 bis 5.000 Wasserkühlern vor, damit wir Ihre Bestellungen noch am selben oder nächsten Tag versenden können.

Hans Krohn
CEO

Derek Callaghan
Europäischer Korrespondent

Wasserkühler

	ArcticRevolution 75B	ArcticStar 55	ArcticChill 108	ArcticChill 109	3300X	Aquapoint 60B	Aquality	Hi Class Top 30
							COSMETAL von AA FIRST	
Klassifizierung Flaschen-Kühler / Festwasseranschluss	POU	Flaschen-Kühler, POU	POU	POU	Flaschen-Kühler, POU	Flaschen-Kühler, POU	Flaschen-Kühler, POU	POU
Trink Optionen Ambient, Gekühlt, Karboniert, Heiss	Ambient, Gekühlt	Ambient, Gekühlt, Heiss	Gekühlt	Ambient, Gekühlt	Ambient, Gekühlt, Heiss	Ambient, Gekühlt, Heiss	Ambient, Gekühlt, Karboniert	Ambient, Gekühlt, Karboniert
Ausschank-Kapazität	Ambient + 10 Ltrs/std Gekühlt	Ambient + 20 Ltrs/std Gekühlt oder 20 Ltrs/std Gekühlt + 9 Ltrs/std Heiss + Boosted temp to 90°c - 95°c	35 Ltrs/std Gekühlt	Ambient + 35 Ltrs/std Gekühlt	Ambient + 20 Ltrs/std Gekühlt oder 20 Ltrs/std Gekühlt + 5 Ltrs/std Heiss	Ambient + 20 Ltrs/std Gekühlt oder 20 Ltrs/std Gekühlt + 5 Ltrs/std Heiss	Ambient + 28 Ltrs/std Gekühlt + 28 Ltrs/std Karboniert oder Ambient + 20-22 Ltrs/std Gekühlt	Ambient + 30 Ltrs/std Gekühlt oder Ambient + 30 Ltrs/std Gekühlt + 30 Ltrs/h std Karboniert
Ausschankhöhe	26.5cm	17cm	29cm	29cm	14cm	19cm	(FK) 25.5cm (POU) 27cm	30cm
Abmessungen H x B x T (mm) Standgerät (SG) Tischgerät (TG)	(POU TG) 373 x 240 x 488	(Flaschen-Kühler SG) 1160 x 340 x 350 (Flaschen-Kühler TG) 480 x 340 x 350 (POU SG) 1140 x 340 x 350 (POU TG) 460 x 340 x 350	(POU SG) 1140 x 340 x 340 (POU TG) 445 x 340 x 340	(POU SG) 1140 x 340 x 340 (POU TG) 445 x 340 x 340	(Flaschen-Kühler SG) 1160 x 340 x 350 (POU SG) 1140 x 340 x 350 (POU TG) 460 x 340 x 350	(Flaschen-Kühler SG) 1032 x 326 x 353 (POU SG) 1032 x 326 x 353	(Flaschen-Kühler SG) 1119 x 337 x 345 (POU SG) 1118 x 337 x 345	(POU TG) 262 x 552 x 407
Beschreibung	Eleganter Direkt Chill Kühler mit kleinem Footprint. Kann mit KLARAN UVC LED automatischer sanitisierung nachgerüstet werden.	POU oder Flaschenkühler mit heisswasser Booster und ECO Sensor. Kann mit SIP automatischer sanitisierung nachgerüstet werden.	Der ArcticChill 108 zeichnet sich durch seine grosse Auschenkhöhe von 29cm und 35Ltrs/h Kaltwasser aus. Kann mit KLARAN UVC LED automatischer sanitisierung nachgerüstet werden.	Der ArcticChill 109 zeichnet sich durch seine grosse Auschenkhöhe von 29cm und 35Ltrs/h Kaltwasser aus. Kann mit KLARAN UVC LED automatischer sanitisierung nachgerüstet werden.	Robust und zuverlässlich als POU oder Flaschenkühler erhältlich.Liefert Raumtemperatur mit Kaltwasser oder Heisswasser mit Kaltwasser. Kann mit SIP automatischer sanitisierung nachgerüstet werden.	Die Aquapoint 60B Range ist kost- effective und elegant im Design. Erhältlich als Flaschenkühler oder POU der Aquapoint 60B liefert Raumtemperatur mit Kaltwasser oder Heisswasser mit Kaltwasser.	Elegant und robust gebaut. Die POU Kühlung erfolgt mittels einer Ice Bank, die konstante Kaltwassertemperatur ermöglicht. Der POU Kühler kann mit CO2 FIZZ ausgerüstet werden und kann mit KLARAN UVC LED automatischer sanitisierung nachgerüstet werden.	Eleganter Tisch Kühler. Kann mit kontactlosem Ausschank nachgerüstet werden

Qualität – Zuverlässigkeit – Integrität

Trinkbrunnen

	WFT6	FONT 30	UC800M	RIVER (Standgerät)	RIVER (Wandmontiert)
				COSMETAL von AA FIRST	
Innenmontage oder Überdachte Ausseninstallation	Innen Installation	Geeignet für überdachte Außenbereiche	Innen Installation	Innen Installation	Innen Installation
Standgerät / Wandmontiert / Untertisch	SG	WM	UT	SG	WM
Ausschenkhöhe	21cm (Schwanenhals)	35cm	-	23cm (Schwanenhals)	23cm (Schwanenhals)
Bubbler	✓	✓	-	✓	✓
Trink Optionen Gekühlt	✓	✓	✓	✓	✓
Ausschank-Kapazität	26 Ltrs/std	Ohne UC800M Ambient mit UC800M 11.5 Ltrs/std Gekühlt	11.5 Ltrs/std	30 Ltrs/std	30 Ltrs/std
Abmessungen H x B x T (mm)	1015 x 305 x 305	750 x 330 x 370 UC800M 260 x 290 x 400	260 x 290 x 400	960 x 330 x 330 Bubbler + 100(H)	505 x 432 x 360 Bubbler + 100(H)
Beschreibung	Traditioneller Trinkbrunnen mit Schwanenhals und Bubbler. 26Ltrs/ Std Kapazität unter 10C bei einer Einflusstemperatur von 20C	Wandmontierter Trinkbrunnen mit Bubbler. Aussergewöhnliche Ausschenkhöhe von 35cm, ideal zum füllen von Sportsflaschen. Der FONT 30 erfüllt den wachsenden Bedarf an verteilten Trinkstationen in Innenräumen und überdachten Freiflächen.	Der UC800MC Untertisch Kühler kann mit verschiedene Trinkbrunnen und TAP's combiniert werden.	WRAS zertifizierter Trinkbrunnen mit Ice Bank Kühlung. Die Ice Bank hat einen niedrigen Entwässerungspunk der immer unter dem der Tropfschale liegen muss. Mit Schwanenhals und Bubbler ausgestattet. Liefert 30 Ltrs/Std an Kaltwasser.	WRAS zertifizierter wandmontierter Trinkbrunnen mit Ice Bank Kühlung. Mit Schwanenhals und Bubbler ausgestattet. Liefert 30 Ltrs/Std an Kaltwasser.

Wasserboiler

	1200L	PowerSmart 3	1000C	1500	WA5
Klassifizierung	Tischgerät Boiler	Tischgerät Boiler	Tischgerät Boiler	Tischgerät Boiler	Wandmontierter Boiler
Sofortausschank	8 Ltr	6Ltr	5 Ltr	10 Ltr	5 Ltr
Ausschank-Kapazität	17 Ltrs/std	17 Ltrs/std	31 Ltrs/std	31 Ltrs/std	31 Ltrs/std
Trink Optionen Heiss	✓	✓	✓	✓	✓
Ausschankhöhe	16.5cm	16.5cm	16.5cm	15cm	N/A
Dimensions H x B x T (mm)	560 x 260 x 260	436 x 215 x 345	440 x 218 x 465	610 x 243 x 510	438 x 290 x 207
ECO Sensor	–	✓	–	–	–
Beschreibung	Robust und Preiswertig. Liefert bis zu 96 x 7ml Trinkbecher mit 95C+ Heisswasser.	Cutting edge technologie mit intergriertem Eco Sensor, der bis zu 25% strom spart, Liefert bis zu 96 x 7ml Trinkbecher mit 95C+ Heisswasser. Wirtschaftlich und platzsparen, ideal für enge Arbeitsbereiche.	Hohe Heisswasserkapazität von 31 Ltr/std. Platzsparend für enge Arbeitsbereiche.	Wasserkessel mit hoher Heisswasserkapazität von 31 Ltr/ std und eingebautem diagnostic system.	Wandinstallierter Heizkessel mit hoher Heisswasserkapazitätvon 31 Ltr/std.

Zubehör für AA Wasserkühler, Trinkbrunnen & Boiler

Weitere Ersatzteile und Zubehör für Trinkbrunnen und Heisswasserboiler finden Sie auf unserer Website www.aafirst.de

Installationsschienen für Wasserkühler mit Festwasseranschluss

Installationsschiene ohne Filter (PRAILKIT)	Installationsschiene mit NANOFilter (PFRAILKITNANO)	Installationsschiene mit Kohlefilter (PFRAILKIT)	Installationsschiene mit Filter XL (PFRAILKITXL)	Installationsschiene mit BRITA Anti-Kalk Filter und Kohlefilter (BPFRAILKIT)	Rail & Scale Filter (BFRAILKIT)
Festwasseranschluss Installationsschiene ohne Filter.	Festwasseranschluss Installationsschiene mit NANOFilter der 99.9% Cryptosporidium, E Coli, Giardia und Pseudomonas entfernt. Grüneswiederverwendbares Filtergehäuse mit NANOFilter Candle die mit Hausmüll entsorgt werden kann.	Festwasseranschluss Installationsschiene mit Kohlefilter Candle. Grüneswiederverwendbares Filtergehäuse. Kohlefilter Candle die mit Hausmüll entsorgt werden kann.	Festwasseranschluss Installationsschiene mit Einweg FILTERXL Filter. Der FilterXL Besteht aus einem 1 micron Kohlefilter im versiegeltem Filtergehäuse. PushSteck Verbindungen an beiden Enden des FILTERXL's Für Wassereinfluss und Ausfluss.	Festwasseranschluss installationsschiene für den EZYTAP7800 mit BRITA C150 Anti-Kalk Filter und Kohlefilter. Bei einer Hartwasserinstallierung wird der EZYTAP 7800 Boiler an den BRITA Filter angeschlossen, während der billigere Kohlefilter an den Untertisch Kühler angeschlossen wird.	Festwasseranschluss Installationsschiene hauptsächlich für Heisswasserkessel, mit BRITA C150 Anti-Kalk Filter.

Grünes Filtergehäuse (FILTHOU)	NANOFilter Candle (NANOF)	Kohlefilter Candle (FILTCAR)	Filter XL (FILTXL)	BRITA Anti-Kalk Filter (FILTC150)	Installationsschiene & Fiberdyne Filter (PFRAILKITCOS)
Grünes-wiederverwendbares Filtergehäuse in das die Kohlefilter Candle oder NANOFilter Candle passt.	NANOFilter Candle die 99,9% Cryptosporidium, E Coli, Giardia und Pseudomonas entfernt. Der NANOFilter verhindert auch Blockierung. Die NANOFILTER Candle kann mit Hausmüll entsorgt werden .	Kohlefilter Candle die mit Hausmüll entsorgt werden kann.	Ein Konventionelles Filtergehäse mit 1 mikron Kohlefilter. J Guest pushfit Steckverbindungen zum Wassereinlauf und Auslauf an beiden Enden des Filtergehäuses.	BRITA C150 Heisswasserkessel Anti-Kalk Filter der Verkalkung bei hartem Leitungswasser verhindert. Bei weichem Wasser kann ein PFRAILKIT oder PFRAILKITNANO verwewndet werden.	Installationsschiene für den NIAGARA 120ltr Kühler. Gross Kapazität für Fiberdyne Filter mit wiederverwendbarem Filtergehäuse. Mit der Installationsschiene liefern wir pushfit Steckverbindungen, ein einweg Ventil, einen Wasserblock und pressure controllierende Valve.

Self sanitizierende- und Wasser purifikations Systeme können Sie von AA als Kits erhalten, oder als Fabrikinstallation erwerben

Sehen Sie unsere grosse Anzahl von überlauf Behältern mit und ohne Abwasseranschluss und user grosses Angebot an Zubehör

SIPneo3 Automatische Desinfektion

SIPneo3

SIPneo3 desinfiziert den Kühler automatisch 24/7. SIP Sleep Modus kann bis zu 46% an Elektrizität einsparen

Die KLARAN UVC LED Strahlung - schützt

KLARAN

Die KLARAN Schild UVC LED Strahlung zerstört 99.99% Cryptosporidium, E Coli, Giardia, Pseudomonas und Legionella. Es shützt auch vor Viren.

Tropfschalen Überlauf Optionen

3 liter Überlauf Behälter (WB4465)	3 liter Überlauf Behälter (CEAQOVERFLOW)	10 liter Überlauf Behälter (OVERFLOW10)	Tropfschale mit Abwasseranschluss (WASTEKIT114)	Tropfschale mit Pumpe (PUMP2L)
Überlauf Behälter angeschlossen an die Tropfschale. Werkseitig installiert oder zur Selbst-Installation	Überlauf Behälter für den Aquality Kühler, angeschlossen an die Tropfschale. Alarm zeigt an wenn der Behälter voll list. Nur Werkseitig Installiert	Tropfschale mit 10 liter Überlauf Behälter. Nur Werkseitig installiert.	Tropfschale die direct an das Abwasser angeschlossen wird.	Tropfschale mit Pumpe die das Abwasser über 100 meter und einem Anstieg von 5 metern zum Abwasseranschluss pumpt. Nur Werkseiting montiert.

Umrüstungs Kits

Umrüstungs Kit (CONKIT3300X), (UPCONKIT1100P) & (CONKIT60)

(Bildbeispiel CONKIT3300X)

3 Kits zum Umrüsten von Flaschekühler auf Festwasseranschluss
CONKIT3300X für 3300X & ArcticStar 55 Kühler
UPCONKIT1100P für Jazz Kühler
CONKIT60 für Aquapoint 60/60B Kühler

Becherhalter

Magnet-Getränkehalter mattsilber/off white (MCHS/MCH) Schraub-Getränkehalter cremefarben (SCH)

Wasserbecherhalter und-spender, der an der Seite Ihres Wasserkühlers befestigt wird.

Wandbefestigungen

Metallverkleidung (COWLING334488)

Metallvrkleidung für Wasserkühler und Trinkbrunnen (CA61).

Wandhalterung (BRACKET)

S/S Wandhalterung for Wasserkühler und Trinkbrunnen.

Zeigen den Weg mit Cutting Edge Technologie und ausgezeichneter Preis/Performance

AA FIRST

Wachsende EZYTAP Familie

Jetzt mit 9 EZYTAP Modellen die bis zu 11.5Ltr/Std Kaltwasser unter 12C und 28Ltr/Std Heisswasser bis zu 95C ausschenken.

Ezytap Familie

	EZYTAP 75/ EZYTAP 75T	EZYTAP 7800/ EZYTAP 7800T	EZYTAP 85/ EZYTAP 85T	EZYTAP 8800/ EZYTAP 8800T	EZYTAP AC800
Trink Optionen Ambient / Gekühlt / Heiss					
Ausschank-Kapazität	14 Ltr/std Heiss + Ambient	14 Ltr/std Heiss + 11.5 Ltr/std Gekühlt	28 Ltr/std Heiss + Ambient	28 Ltr/std Heiss + 11.5 Ltr/std Gekühlt	11.5 Ltr/std Gekühlt + Ambient
Sofortausschank	3.5 Ltr Heiss + Ambient	3.5 Ltr Heiss 2 Ltr Gekühlt	7 Ltr Heiss + Ambient	7 Ltr Heiss 2 Ltr Gekühlt	2 Ltr Gekühlt + Ambient
Untertisch-Heisswasserkessel mit Ezytap geliefert	EZYTAP 4Ltr	EZYTAP 4Ltr	EZYTAP 8Ltr	EZYTAP 8Ltr	-
Untertisch-Kühler	-	UC800M	-	UC800M	UC800M
Ausschankhöhe	18.5cm (EZYTAP75) 24cm (EZYTAP75T)	18.5cm (EZYTAP7800) 24cm (EZYTAP7800T)	18.5cm (EZYTAP85) 24cm (EZYTAP85T)	18.5cm (EZYTAP8800) 24cm (EZYTAP8800T)	24cm
Abmessungen H x B x T (mm)	Heisswasserkessel: 324 x 220 x 350	Heisswasserkessel: 324 x 220 x 350 Untertisch-Kühler: 260 x 290 x 400	Heisswasserkessel: 410 x 234 x 306	Heisswasserkessel: 410 x 234 x 306 Untertisch-Kühler: 260 x 290 x 400	Untertisch-Kühler: 260 x 290 x 400
Beschreibung	Der EZYTAP75/75T ist ein elektronischer TAP der heisses und raumtemperiertes Wasser ausschenkt. Der EZYTAP75T hat eine höhere Ausschenkhöhe von 24cm, ideal zum Flaschenfüllen. Die EZYTRAY 2 Tropfschale ist als Zubehör erhältlich.	Er schenk ausserdem jede Menge von raumtemperiertem (ungekühltem) Wasser aus. Der EZYTAP7800 hat eine Ausschenkhöhe von 18,5cm. Die Ausschenkhöhe des EZYTAP's 7800T ist 24cm – ideal zum füllen von Sportflaschen. Die EZYTRAY2 und EZYTRAY3 Tropfschalen sind nicht ein Teil des EZYTAP's. Sie sind daher separat erhältlich.	Er Schenk ausserdem jede Menge von raumtemperiertem (ungekühltem) Wasser aus. Der EZYTAP85 hat eine Ausschenkhöhe von 18.5cm. Die Ausschenkhöhe des EZYTAP's 88T ist 24cm – ideal zum füllen von Sportflaschen. Die EZYTRAY2 und EZYTRAY3 Tropfschalen sind nicht ein Teil des EZYTAP's. Sie sind daher separat erhältlich.	Er schenkt ausserdem jede Menge von raumtemperiertem (ungekühltem) Wasser aus. Der EZYTAP8800 hat eine Ausschenkhöhe von 18.5cm. Die Ausschenkhöhe des EZYTAP8800T's is 24cm – ideal zum füllen von Sportflaschen. Die EZYTRAY2 und EZYTRAY3 sind nicht ein Teil des EZYTAP's. Sie sind daher separat erhältlich.	Er schenkt ausserdem jede Menge von raumtemperiertem (ungekühltem) Wasser aus. Der EZYTAP AC800 zeichnet sich durch einen modernen, stilisierten Tap aus der in anspruchsvolle installierungen passt. Der EZYTAP AC800 hat eine Ausschenkhöhe von 24cm – ideal zum füllen von Sportflaschen. Die EZYTRAY3 Tropfschale ist nicht ein Teil des EZYTAP's. Sie ist daher separate erhältlich.
EZYTRAY 2 & 3	Die EZYTRAY Tropfschalen eignen sich für alle EZYTAP's. Wir bevorzugen es aber die EZYTRAY2 Trofschale mit dem EZYTAP75/75T anzubieten. Die EZYTRAY3 bieten wir mit allen anderen EZYTRAY's an.	 EZYTRAY 2 Unsere Tropfschalen EZYTRAY 2 und EZYTRAY3 können als Zubehör erworben werden.		 EZYTRAY 3 Unsere Tropfschalen EZYTRAY 2 und EZYTRAY3 können als Zubehör erworben werden.	

COSMETAL von AA FIRST

Unsere Premier Auswahl für Sie

Wir haben eine grosse Auswahl von Cosmetal Produkten auf Lager, die für den Versand am nächsten Tag verfügbar sind. Unser Lagerbestand enthält Wasserkühler, TAP's, Untertischkühler und Zubehör

PRO STREAM

DRINK TOWER

G400

COBRA 2

G72

Produktcode

= Ambientes Wasser = Gekühltes Wasser = Karboniertes Wasser = Heisses Wasser









Code	Beschreibung	Ausschankhöhe	Ausschank-Kapazität	Sofortausschank					Benötigt Gas / Regler	Dimensionen (mm) HxBxT
CEPROIN55HCWG	Pro Stream Zapfhähne mit Untertisch-Heisswasserkessel & Untertisch-Kühler	23cm	15 Ltrs/std Gekühlt & CO^2 55 Ltrs/std Heiss	3 Ltrs Gekühlt & CO^2 5 Ltrs Heiss	-	✓	✓	✓	REGCO2	Pro Stream: 255 x 131 x 212 Boiler: 407 x 242 x 315 H2OMY: 407 x 260 x 300
CEDRTWGEC + CENIN120C8WG	Drink Tower Zapfhähne mit Niagara IN WG Untertisch-Kühler	33.5cm	120 Ltrs/std Gekühlt & CO^2 + Ambient	70 Ltrs Gekühlt & CO^2 + Ambient	✓	✓	✓	-	REGCO2	Drink Tower: 570 x 176 x 270 Niagara WG: 500 x 350 x 480 J Class WG: 400 x 255 x 400 H2OMY WG: 407 x 260 x 300
CEDRTWGEC + CEJIN45WG	Drink Tower Zapfhähne mit J Class IN WG Untertisch-Kühler	33.5cm	45 Ltrs/std Gekühlt & CO^2 + Ambient	9 Ltrs Gekühlt & CO^2 + Ambient	✓	✓	✓	-	REGCO2	
CEDRTWGEC + CEH2IN15WG	Drink Tower Zapfhähne mit H2OMY IN WG Untertisch-Kühler	33.5cm	15 Ltrs/std Gekühlt & CO^2 + Ambient	5 Ltrs Gekühlt & CO^2 + Ambient	✓	✓	✓	-	REGCO2	
CETAPG400 + CENIN120C8WG	G400 Zapfhähne mit Niagara IN WG Untertisch-Kühler	23.5cm	120 Ltrs/std Gekühlt & CO^2 + Ambient	70 Ltrs Gekühlt & CO^2 + Ambient	✓	✓	✓	-	REGCO2	Niagara (WG): 500 x 350 x 480
CETAPG400 + CEJIN45WG	G400 Zapfhähne mit J Class IN WG Untertisch-Kühler	23.5cm	45 Ltrs/std Gekühlt & CO^2 + Ambient	9 Ltrs Gekühlt & CO^2 + Ambient	✓	✓	✓	-	REGCO2	J Class (WG): 400 x 255 x 400
CETAPG400 + CEH2IN15WG	G400 Zapfhähne mit H2OMY IN WG Untertisch-Kühler	23.5cm	15 Ltrs/std Gekühlt & CO^2 + Ambient	5 Ltrs Gekühlt & CO^2 + Ambient	✓	✓	✓	-	REGCO2	H2OMY (WG): 407 x 260 x 300
CETAPCOB + CENIN120C8WG	Cobra 2 Zapfhähne mit Niagara IN WG Untertisch-Kühler	27.5cm	120 Ltrs/std Gekühlt & CO^2 oder Gekühlt & Ambient	70 Ltrs Gekühlt & CO^2 oder Gekühlt & Ambient	✓	✓	✓	-	REGCO2	Niagara (WG): 500 x 350 x 480
CETAPCOB + CEJIN45WG	Cobra 2 Zapfhähne mit J Class IN WG Untertisch-Kühler	27.5cm	45 Ltrs/std Gekühlt & CO^2 oder Gekühlt & Ambient	9 Ltrs Gekühlt & CO^2 oder Gekühlt & Ambient	✓	✓	✓	-	REGCO2	J Class (WG): 400 x 255 x 400
CETAPCOB + CEH2IN15WG	Cobra 2 Zapfhähne mit H2OMY IN WG Untertisch-Kühler	27.5cm	15 Ltrs/std Gekühlt & CO^2 oder Gekühlt & Ambient	5 Ltrs Gekühlt & CO^2 oder Gekühlt & Ambient	✓	✓	✓	-	REGCO2	H2OMY (WG): 407 x 260 x 300
CETAPG72 + CENIN120C8WG	G72 Zapfhähne mit Niagara IN WG Untertisch-Kühler	30cm	120 Ltrs/std Gekühlt & CO^2 oder Gekühlt & Ambient	70 Ltrs Gekühlt & CO^2 oder Gekühlt & Ambient	✓	✓	✓	-	REGCO2	Niagara (WG): 500 x 350 x 480
CETAPG72 + CEJIN45WG	G72 Zapfhähne mit J Class IN WG Untertisch-Kühler	30cm	45 Ltrs/std Gekühlt & CO^2 oder Gekühlt & Ambient	9 Ltrs Gekühlt & CO^2 oder Gekühlt & Ambient	✓	✓	✓	-	REGCO2	J Class (WG): 400 x 255 x 400
CETAPG72 + CEH2IN15WG	G72 Zapfhähne mit H2OMY IN WG Untertisch-Kühler	30cm	15 Ltrs/std Gekühlt & CO^2 oder Gekühlt & Ambient	5 Ltrs Gekühlt & CO^2 oder Gekühlt & Ambient	✓	✓	✓	-	REGCO2	H2OMY (WG): 407 x 260 x 300

NIAGARA FS 120

NIAGARA TOP 120

NIAGARA IN 120

HI CLASS TOP 30

AQUALITY

H2OMY IN

J CLASS IN

Produktcode

= Ambientes Wasser | = Gekühltes Wasser | = Karboniertes Wasser | = Heisses Wasser | = Kontaktlos | EC = Elektronisch

Produktcode-Schlüssel:

SG = Standgerät | TG = Tischgerät | UT = Untertisch | IB = Ice Bank (POU) | B= Flaschen | AC = Ambient & Gekühlt | WG = Mit Gas | C6 = Edelstahl | C8 = Skinplate | EC = Elektronisch

NIAGARA FS 120

NIAGARA TOP 120

NIAGARA IN 120

HI CLASS TOP 30

AQUALITY

H2OMY IN 15

J CLASS IN 45

Code	Beschreibung	(SG/ TG/ UT)	Ausschank-Kapazität (Ltrs/std)	Sofortausschank (Ltrs)	Ice Bank (POU) /Flaschen						Benötigt Gas / Regler	Dimensionen (mm) HxBxT
										EC		
CEN120C8	Niagara 120 IB AC C8	SG	120	70	IB	✓	✓	-	✓*	-	-	1480 x 480 x 405
CEN120C8WG	Niagara 120 IB AC WG C8	SG	120	70	IB	✓	✓	✓	✓*	-	Regler	1480 x 480 x 560
CEN120C8WGEC	Niagara 120 IB AC WG C8 EC	SG	120	70	IB	✓	✓	✓	✓*	✓	Regler	1480 x 480 x 560
CENTOP120C6WGEC	Niagara TOP 120 IB AC WG C6 EC	TG	120	70	IB	✓	✓	✓	✓*	✓	Regler	510 x 482 x 490
CENIN120C8WG	NIAGARA IN 120 IB AC WG C8	UT	120	70	IB	✓	✓	✓	-	-	Regler	500 x 350 x 480
CEHITOP30	HI CLASS TOP 30 IB AC	TG	30	7	IB	✓	✓	-	✓*	-	-	407 x 262 x 552
CEHITOP30WG	HI CLASS TOP 30 IB AC WG	TG	30	7	IB	✓	✓	-	✓*	-	REGCO2	407 x 262 x 552
CEAQ20P	AQUALITY POU IB AC 20 BLACK	SG	20	3	IB	✓	✓	-	-	-	-	1180 x 345 337
CEAQ22BWG	AQUALITY BOTTLED AC WG FC16 BLACK	SG	22	5	B	✓	✓	✓	-	-	REGCO2	1180 x 345 337
CEAQ28PWG	AQUALITY POU IB AC WG 28 FC16 BLACK	SG	28	5	IB	✓	✓	✓	-	-	REGCO2	1180 x 345 337
CEH2IN15	H2OMY IN 15 IB AC	UT	15	3	IB	✓	✓	-	-	-	-	407 x 260 x 235
CEH2IN15WG	H2OMY IN 15 IB AC WG	UT	15	3	IB	✓	✓	✓	-	-	REGCO2	407 x 260 x 300
CEJIN45	J CLASS IN 45 IB AC	UT	45	9	IB	✓	✓	-	-	-	-	400 x 255 x 400
CEJIN45WG	J CLASS IN 45 IB AC WG	UT	45	9	IB	✓	✓	✓	-	-	REGCO2	400 x 255 x 400

DRINK TOWER

COBRA 2

G400 AC WG

G72 WG

Drip Tray VR-1



Drip Tray VR-12

Drip Tray VR-G7

Drip Tray VR-IR



Drip Tray VR-IS



Drip Tray VR-IS2

Taps: Mix & Match

Code	Name	Beschreibung	NIAGARA IN		H2OMY IN		J CLASS IN	
			Ambient & Gekühlt	Ambient & Gekühlt & CO^2	Ambient & Gekühlt	Ambient & Gekühlt & CO^2	Ambient & Gekühlt	Ambient & Gekühlt & CO^2
CEDRTWGEC	DRINK TOWER V19 EC AC WG	Elektronisch Tap Für Ambient & Gekühlt, Oder Gekühlt & CO^2 Wasser	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CETAPCOB	Cobra 2	2 Weg Chrome-Plated Manueller Tap	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CETAPG400	G400 AC WG	Elektronisch Tap Für Ambient, Gekühlt & CO^2 Wasser	-	✔	-	✔	-	✔
CETAPG72	G72 WG	Manueller 2 Weg Tap Für Gekühlt & CO^2 Wasser	-	✔	-	✔	-	✔
CETRAYVR1	Driptray VR-1	Edelstahl Tropfschale ohne Abwasseranschluss - Dimensionen (mm) 28H x 405B x 225T						
CETRAYVR12	Driptray VR-12	Edelstahl Tropfschale mit Abwasseranschluss - Dimensionen (mm) 32H x 408B x 189T						
CETRAYVRG7	Driptray VR-G7	Edelstahl Tropfschale mit Abwasseranschluss für Pro Stream - Dimensionen (mm) 86H x 122B x 128T						
CETRAYVRIR	Driptray VR-IR	Edelstahl Tropfschale mit Abwasseranschluss für Tischgerät Heizkessel - Dimensionen (mm)						
CETRAYVRIS	Driptray VR-IS	Tropfschale ohne Abwasseranschluss für Tischgerät Heizkessel - Dimensionen (mm) 32H x 408B x 189T						
CETRAYVRIS2	Driptray VR-IS2	Tropfschale mit Abwasseranschluss für Tischgerät Heizkessel - Dimensionen (mm)						

Installationsschiene, Filter & Zubehör

PFRAILKITCOS

PFRAILKIT

CEAQOVERFLOW

REGCO2

Code	Beschreibung
PFRAILKITCOS	Installationsschiene für NIAGARA 120 Liter Kühler. Gross Kapazität Fiberdyne Filter mit wiederverwendbarem Filtergehäuse. Mit der Installationsschiene liefern wir pushfit Steckverbindungen, ein Einweg-Ventil, einen Wasserblock und pressure controllierende Valve.
FILTBCM	Gross Kapazität wiederverwendbare Fiberdyne Filterkerze mit einer Durchlaufkapazität von 20,000 litern. Für die PFRAILKICOS Installationschiene
PFRAILKIT	Installationsschiene für HI CLASS TOP 30, AQUALITY, H20MY IN 15 und J CLASS IN 45. Mit Kohle Filter und wiederverwendbarem Filtergehäuse. Wir liefern mit der Installationsschiene pushfit Steckverbindungen, ein Einweg-Ventil, einen Wasserblock und pressure controllierende Valve.
FILTCAR	Kohle Filter Kerze
CEAQOVERFLOW	3 liter Überlauf Kit mit Alarm der anzeigt wenn der 3 liter Tank voll ist. Werkmontiert mit AQAUALITY Kühler
REGCO2	Gas Régler für 600gm einweg CO2 Flaschen. Zylinder mit M11x1 thread für WG (mit Gas) Kühler

Unser Werdegang

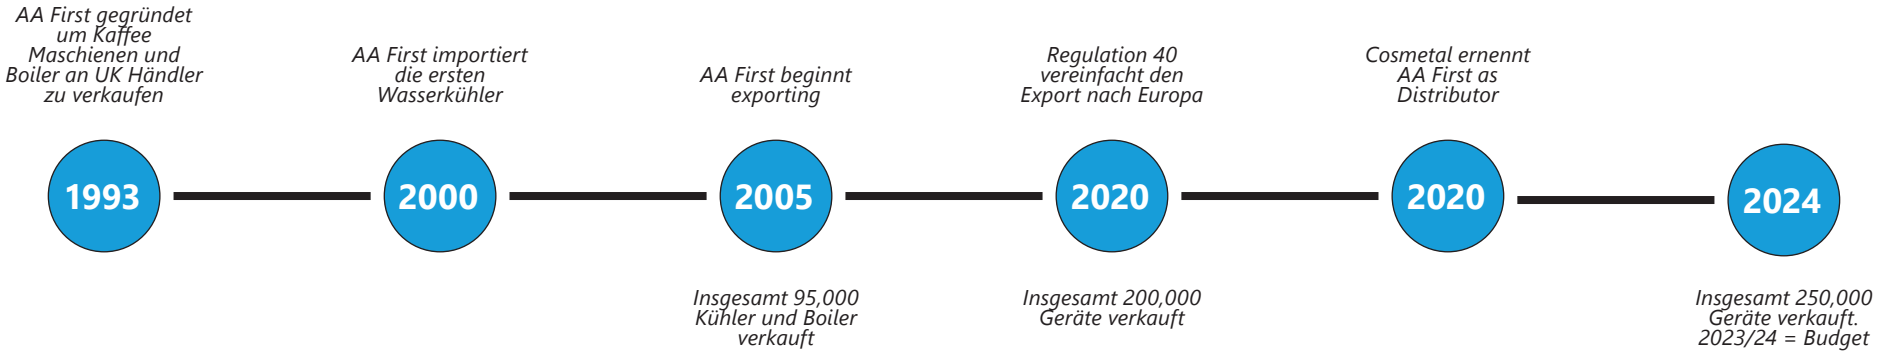

Qualität – Zuverlässigkeit – Integrität

UK Head Office:
Cedar House
Grange Farm
Long Lane
Newbury
RG14 2TF
T: + 44 (0) 1635 202489
E: enquiries@aafirst.co.uk

European Correspondent:
T: + 33 (0) 674437445
T: + 33 (0) 640650708
E: Derek@aafirst.eu
E: Lesley@aafirst.eu

www.aafirst.co.uk



www.aafirst.fr

www.aafirst.de